

LT-10+

CNC-Produktionsdrehmaschine



Die vielseitige CNC-Drehmaschine
zum günstigen Preis

- Steuerung SIEMENS 828 D Basic mit ShopTurn
- schweres, verwindungssteifes Maschinenbett aus Meehanite-Guss
- starker AC Hauptspindelmotor
- robuste Linearführungen



Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001


LT-10+

Komplettmaschine zum günstigen Preis:

- SIEMENS- oder FANUC-Steuerung
- starker AC-Hauptspindelmotor
- AC-Achsenmotoren
- schweres, verwindungssteifes Maschinenbett aus Meehanite-Guss
- robuste Linearführungen
- kompaktes Design

| | | | LT-10+ |
|----------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Arbeitsbereich | Max. Drehdurchmesser | mm | 300 |
| Spindel | Spindelnase | | A2-5 |
| | max. Spindeldrehzahl | U/min | 5000 |
| | Spindelbohrung | mm | 52,5 |
| | Stangendurchlass | mm | 42 |
| | Futterdurchmesser | mm | 165 (6") |
| Antriebe | Spindelmotor SIEMENS (100 %/S6-40 %) | kW | 7,0 / 10,5 |
| | Spindelmotor FANUC (Dauer/30 min) | kW | 5,5 / 7,5 |
| Werkzeugträger | Typ | | Scheibenrevolver mit Blocksystem |
| | Anzahl der Werkzeugplätze | | 8 / 12 |
| Eilgang | X-/ Z-Achse | m/min | 30 |
| Verfahrweg | X-Achse | mm | 165 |
| | Z-Achse | mm | 300 |
| Reitstock | Pinolendurchmesser | mm | 60 |
| | Pinolenhub | mm | 75 |
| | Innenkegel der Pinole | | MK 3 |
| Kühlsystem | Behälter | Liter | 90 |
| Abmessungen | Länge ohne / mit Späneförderer ca. | mm | 2000 / 2900 |
| | Breite x Höhe ca. | mm | 1640 x 1985 |
| Gewicht | Nettogewicht ca. | kg | 2500 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

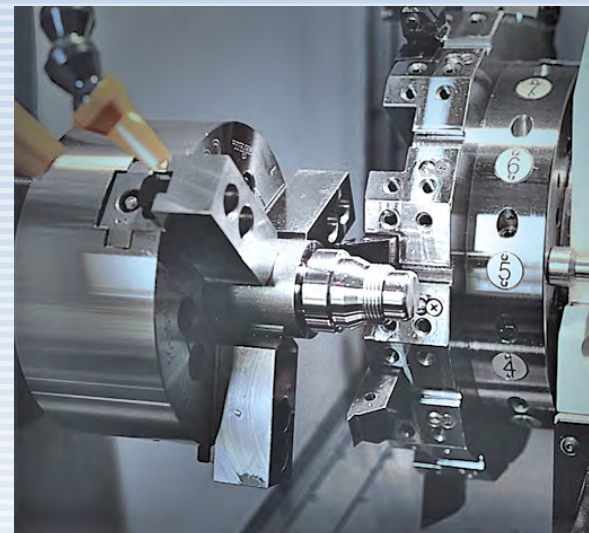

Der kräftige Antrieb von 7 bzw. 10,5 kW und der robuste Maschinenkörper aus Meehanite-Guss ermöglichen kraftvolle Zerspanung bei hoher Oberflächengüte.

Standardausstattung:

- Steuerung SIEMENS
- 8-fach Scheibenrevolver
- hydraulisch betätigtes 3-Backenfutter Kitagawa 6"
- Linearführungen
- hydr. betätigter Teilefänger
- Späneförderer mit Spänewagen
- Reitstock mit hydr. Pinole
- Kühlmiteleinrichtung
- automatische Zentralschmierung
- Arbeitsleuchte

Sonderausstattung:

- FANUC Manual Guide i
- Scheibenrevolver 12-fach
- Werkzeugmessung, manuell einschwenkbar
- Stangenlader
- Spannzangenfutter

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage